


# WEBAC® Bentonitquellband



- ▶ WEBAC® Bentonitquellbänder werden zur Abdichtung von bewehrten Ortbetonarbeitsfugen eingesetzt.


## Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Arbeitsfugen im Beton- und Stahlbetonbau gegen Bodenfeuchte sowie gegen nicht drückendes und drückendes Wasser
- Abdichtungen von Rohrdurchführungen

## Eigenschaften

- reversibles Quellverhalten
- selbstinjizierende Eigenschaften
- keine Separation und somit kein Auswaschen aus der Fuge möglich

## Anwendungsbeispiel

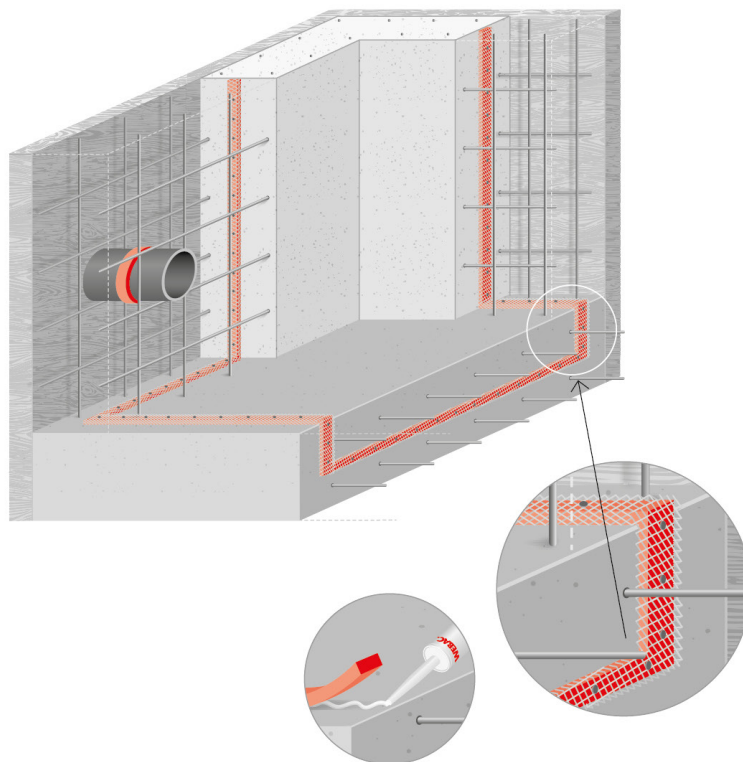

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 67057-0  
Fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

# WEBAC®

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17

Bauspezialartikel

# WEBAC® Bentonitquellband

| Technische Parameter | Werte             |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
|                      | Rechteckprofil    | Rechteckprofil SW* |
| Form des Profils     | 20 x 25 mm        |                    |
| Wasserdruck          | geprüft mit 5 bar |                    |
| Betondeckung         | mind. 8 cm        |                    |

\* Salzwasser

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17

## WEBAC® Bentonitquellband

### 🌀 Installation

- **WEBAC® Bentonitquellband** mittig oder mit mind. 8 cm Betonüberdeckung zur Wasserseite in der Arbeitsfuge einbauen
- bei Arbeitsfugenbreite > 60 cm: Band im Abstand von ca. 25 cm von der Wasserseite einbauen
- Befestigung mit **WEBAC® Kontaktklebstoff** (Abb. 1) oder mit **WEBAC® Befestigungsgitter** (Abb. 2)
- vollflächig am Untergrund anliegend verlegen
- Verschieben oder Aufschwimmen während des Betonierens unbedingt vermeiden
- Abstand der Befestigungspunkte sollte 25 cm nicht überschreiten
- bei Verbindungen: Enden mit ca. 5 cm Überlappung dicht aneinander, ohne Zwischenräume, verlegen (Abb. 3)
- bei Eckverbindungen: zwischen horizontaler und vertikaler Fuge sowie bei Richtungsänderungen in einer Ebene dem Untergrund folgend verlegen (Abb. 4)

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von losen und trennenden Substanzen (Öle, Fette usw.) sowie Zementleimschichten und Rostbestandteilen sein und sollte eine ebene Oberfläche aufweisen.




Abb. 1: Befestigung mit WEBAC® Kontaktklebstoff




Abb. 2: Befestigung mit WEBAC® Befestigungsgitter

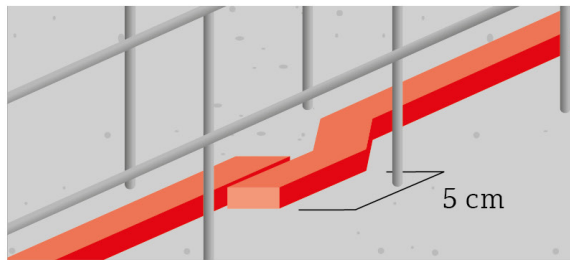


Abb. 3: Verbindungen

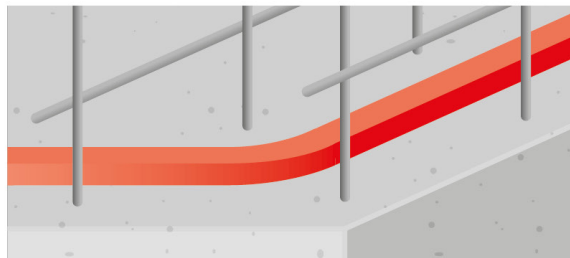


Abb. 4: Horizontale Eckverbindung

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 67057-0  
Fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

Bauspezialartikel

# WEBAC® Bentonitquellband

|                                           |                                                                                                                                                             |                           |                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Produktdaten</b>                       |                                                                                                                                                             |                           |                      |
| <b>Installation</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkleben mit <b>WEBAC. Kontaktklebstoff</b></li> <li>• Befestigen mit <b>WEBAC. Befestigungsgitter</b></li> </ul> |                           |                      |
| <b>Lieferform</b>                         | <b>Rechteckprofil</b><br><b>Rechteckprofil SW*</b>                                                                                                          | <b>Maße</b><br>20 x 25 mm | <b>VE</b><br>6 x 5 m |
| <b>Lagerung</b>                           | vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit geschützt                                                                                                    |                           |                      |
| <b>Verträglichkeiten/ Beständigkeiten</b> | resistent gegenüber Säuren, Alkalien und den meisten wässrigen Lösungen                                                                                     |                           |                      |

\* Salzwasser

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Untersuchungsbericht: Einlagerung der WEBAC Quellbänder in Salzlösungen unterschiedlicher Konzentration

## Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsdatenblätter der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, die für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie für den Umgang mit den Materialien verantwortlich sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merkblatt „Arbeitsschutz“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de).

## Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen können Leergebinde über die Interseroh Dienstleistungs GmbH entsorgt werden. Eine Rücknahme am Produktionsstandort oder in den Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rückgabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de) sowie den Sicherheitsdatenblättern.

## ► Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17