Spesialvarer bygg

WEBAC® Polymersvellebånd

▸ WEBAC® Polymersvellebånd er permanent formstabilt og brukes til tetting av arbeidsfuger og fuger i elementbygg av betong.

Bruksområder

- Tetting av arbeidsfuger i betong- og stålbetongbygg mot bakkefuktighet og mot ikke trykkende og trykkende vann
- Tetting av fuger i elementbygg av betong, Tübbingbygg
- Sanering av ekspansjonsfuger
- Tetting av rørgjennomføringer

Egenskaper

- Reversibel svellingsadferd
- Permanent formstabil
- Fremragende kjemisk bestandighet
- Fleksibel

Eksempel på bruk

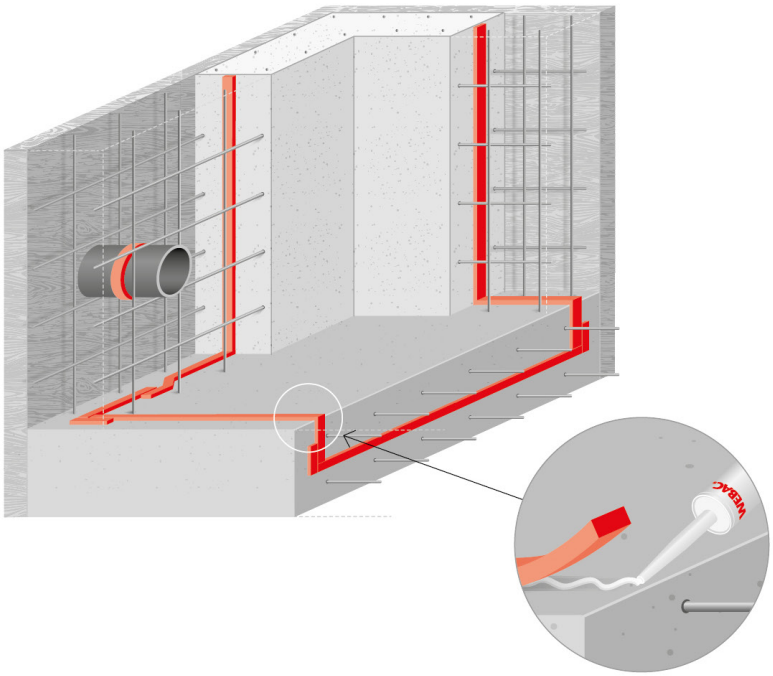

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057-0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699-00
post@webac.no

www.webac.no

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17

Spesialvarer bygg

WEBAC® Polymersvellebånd

Tekniske data

	Verdier	
	Firkantprofil	Firkantprofil SV*
Profilens form	20 x 5 mm 20 x 10 mm 20 x 20 mm 30 x 30 mm	
Vanntrykk	Prøvet med 5 bar	
Betongdekking	minst 8 cm	

* Saltvann

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057-0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699-00
post@webac.no

www.webac.no

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17

Spesialvarer bygg

WEBAC® Polymersvellebånd

Installasjon

- Monter **WEBAC® Polymersvellebånd** midt i fugen eller med minst 8 cm betongdekking mot vannsiden.
- Ved fugebredde > 60 cm: Monter båndet med en avstand på ca. 25 cm fra vannsiden.
- Ved horisontal montering: Feste med **WEBAC® Kontaktklebestoff** (bilde 1)
- Ved vertikal montering: Mekanisk feste (stålnagler uten hode)
- Legges over hele flaten liggende mot underlaget (nagle eller klebe)
- Unngå forskyvning eller oppsvulming under betongstøpingen.
- Ved forbindelser: Legg endene med ca. 5 cm overlapping tett ved siden av hverandre, uten mellomrom (bilde 2)
- Ved hjørneforbindelser: Legg svellebåndende buttskjøtet med ca. 10 cm lange svellebåndavsnitt som hjørnesikring (bilde 3)

Underlaget må være fast, rent, tørt og uten løse og skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag av sementlim og deler av rust, det skal ha en plan overflate.

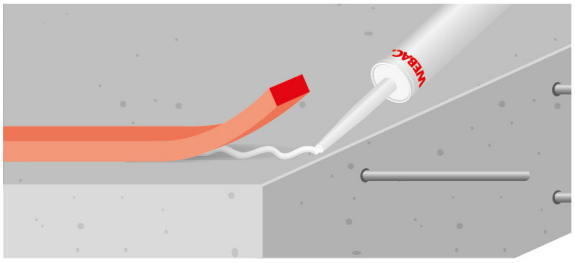

Bilde 1: Feste med WEBAC® Kontaktklebestoff

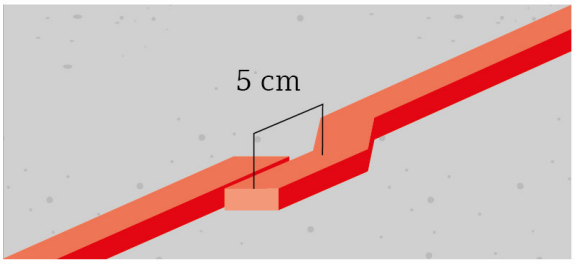

Bilde 2: Forbindelser

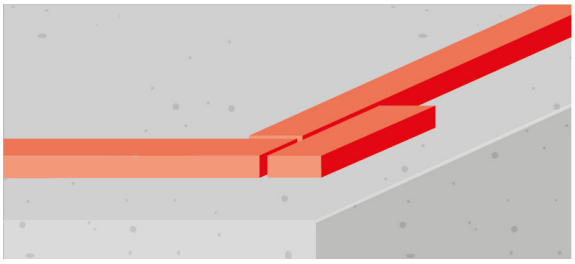

Bilde 3: Horisontal hjørneforbindelse

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057-0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699-00
post@webac.no

www.webac.no

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17

Spesialvarer bygg

WEBAC® Polymersvellebånd

Produktdata

Installasjon	• Klebing med **WEBAC® Kontaktklebestoff** • Mekanisk feste		
Leveringsform		**Mål**	**PE**
	Firkantprofil	20 x 5 mm	5 x 10 m
	Firkantprofil SV*	20 x 10 mm	9 x 10 m
		20 x 20 mm	3 x 5 m
		30 x 30 mm	3 x 5 m
Oppbevaring	Beskyttet mot mekaniske skader og fuktighet		
Kompatibilitet/holdbarhet	Motstandsdyktig mot syrer, alkalier og de fleste vannholdige løsninger		

* saltvann

Prøveattester

- Generell prøveattest fra byggetilsynet
- Prøverapport: Lagring av WEBAC svellebånd i saltløsninger av forskjellig konsentrasjon

Arbeidsvern

Ved bearbeiding av dette produktet skal verneforskriftene fra næringsmessige yrkesforbund og sikkerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhetsdatabladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) må være tilgjengelig for alle personer som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern og håndtering av materialene. Flere opplysninger se separat henvisningsark „Arbeidsvern" i produktkatalogen fra WEBAC eller på webac-grouts.com.

Deponering

Opplysninger om deponering er oppført i sikkerhetsdatabladene.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057-0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699-00
post@webac.no

www.webac.no

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17