

Silikat Injektionslösungen

**WEBAC® 2061**



- WEBAC® 2061 ist eine niedrigviskose Silikat Injektionslösung zum Stabilisieren von Böden und Mauerwerken.


### Anwendungsgebiete

- Verfüllung, Verfestigung und Stabilisierung von nichtbindigen bis schwachbindigen Bodenarten
- Verfestigung von Mauerwerken und porigen Natursteinen

### Spezielle Eigenschaften

- sehr niedrigviskos
- wasserbeständig
- beständig gegenüber häufig vorkommenden Bodenmineralien

### Anwendungsbeispiel

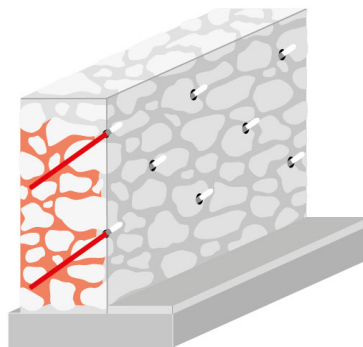

Mauerwerksverfestigung

**WEBAC®**

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 67057-0  
Fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## ► Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/2018/2

# Silikat Injektionslösungen

## WEBAC® 2061

Technische Parameter	Werte			
Mischungsverhältnis	10 : 1 VT			
Dichte, 20 °C (DIN ISO 2811)	<b>Komp. A</b>	ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>	<b>Komp. B</b>	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Topfzeit (WEBAC Prüfvorschrift)	<b>20 °C</b> ca. 15 min (erstarrt nach ca. 25 min)			
Verarbeitungstemperatur Bauteil und Material	> 10 °C			
Mischviskosität (WEBAC Prüfvorschrift angelehnt an DIN ISO 3219)	<b>23 °C</b>	ca. 20 mPa·s	<b>12 °C</b>	ca. 35 mPa·s
Zylinderdruckfestigkeit Material-Sandgemisch, 28 d	ca. 25 N/mm <sup>2</sup>			
Expositionsszenarien nach REACH	branchenübliche Verarbeitung bewertet			

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 67057-0  
Fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

### Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/2018/2

## Silikat Injektionslösungen **WEBAC® 2061**



### Vorbereitende Maßnahmen

#### Bestandsaufnahme vor der Mauerwerksinjektion:

- Mauerwerksbeschaffenheit
- Feuchtezustand
- Mauerwerksaufbau
- Salzbelastung

#### Bestandsaufnahme vor der Bodenverfestigung:

- Baugrunduntersuchung nach DIN 4020
- Bodengutachten
  - Beschaffenheit des Bodens
  - Grundwasserstand
  - Strömungsverhalten des Wassers

#### Daraus ergibt sich:

- Durchführbarkeit der Injektion
- Auswahl der geeigneten Materialien
- Wahl der Packer oder Lanzen
- Anordnung der Bohrungen
- Nähere Informationen
  - ▶ **WEBAC Broschüre Mauerwerksabdichtung**



### Mischen

#### Verarbeitung mit 1K-Pumpe

- Komponenten A und B im vorgegebenen Mischungsverhältnis in ein Mischgefäß geben (auf restlose Entleerung achten) und homogen vermischen
- gemischtes Material in den Oberbehälter der Pumpe umtopfen und kurz rühren
- bei Entmischung kurz nachrühren



### Verarbeitungshinweis

- Mischung muss innerhalb von 15 min verarbeitet werden
- verarbeiten Sie nur reine WEBAC Silikat Injektionslösungen ohne Reste von Reinigungsmitteln oder sonstigen Fremdstoffen



### Verarbeitung

#### Mauerwerksverfestigung

- Injektion erfolgt mit einem der Bauwerksbeschaffenheit angepassten Injektionsdruck
- Material wird, beginnend bei der unteren Rasterebene, kontinuierlich von unten nach oben injiziert
- Injektion erfolgt so lange, bis das Material aus den benachbarten Packern austritt, bzw. eine Sättigung des Mauerwerks zu erkennen ist

#### Bodenverfestigung

- die Verarbeitung erfolgt durch Injektion mit einer 1K-Pumpe über Bohrlöcher/Lanzen



### Abschließende Arbeiten/Reinigung

- Packer nach Aushärtung des Injektionsmaterials ausbauen/entfernen
- Bohrlöcher reinigen und mit geeignetem schwindfreiem Mörtel verschließen
- ausgehärtete Materialreste müssen mechanisch entfernt werden
- Reinigen der Injektionspumpe mit Wasser
- detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte der Pumpenanleitung

## Silikat Injektionslösungen

# WEBAC® 2061

Produktdaten							
Verarbeitung	Injektion mit 1K-Pumpe						
Lieferform	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komp. A</th> <th>Komp. B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>255 kg</td> <td>22,4 kg</td> </tr> <tr> <td>25,75 kg</td> <td>2,27 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Komp. A	Komp. B	255 kg	22,4 kg	25,75 kg	2,27 kg
Komp. A	Komp. B						
255 kg	22,4 kg						
25,75 kg	2,27 kg						
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwischen 5 °C und 30 °C</li> <li>• vor Feuchtigkeit geschützt</li> <li>• in original verschlossenen Gebinden</li> </ul>						
Verträglichkeiten/ Beständigkeiten	beständig gegen übliche chemische Belastungen in Bauwerken						

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

### Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsdatenblätter der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, die für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie für den Umgang mit den Materialien verantwortlich sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merkblatt „Arbeitsschutz“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de).

### Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen können Leergebinde über die Interseroh Dienstleistungs GmbH entsorgt werden. Eine Rücknahme am Produktionsstandort oder in den Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rückgabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de) sowie den Sicherheitsdatenblättern.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/2018/2