

PUR Injektionsharze

WEBAC® PURseal

- ▶ WEBAC® PURseal ist ein sehr (früh-)fest aushärtendes PUR Harz, das mit Beschleunigern und Additiven auch zu einem extrem schnell reagierenden Hartschaum modifiziert werden kann.

Anwendungsgebiete

- Sicherung von Baugruben und Tunnelanlagen
 - schnelles Stoppen und dauerhaftes Abdichten gegen strömendes Wasser
 - Stabilisieren und Anbinden von Tübbingungen zum Gebirge
 - Abdichtung gegen drückendes Wasser in klüftigem Gestein und Lockerböden
 - Grundsicherung von Stützwänden im Verkehrswegebau
 - Verfestigung und Abdichtung von Hochwasserschutzanlagen, Straßen- und Eisenbahnwällen
- Untergrundstabilisierung und Gebirgsverfestigung
 - Verfestigung von Gestein und Stabilisierung von Böden
 - Nachgründung
 - Fundamentunterpressung von bestehenden Gebäuden
 - Anhebung von Bodenplatten
 - Hangsicherung
- Ankerverklebung


WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de


Spezielle Eigenschaften

- härtet ohne Wasserkontakt zu einem kompakten und hochfesten Material aus
- bei Wasserkontakt leicht schäumend
- schnell aushärtend – dauerhaft abdichtend
- umweltverträglich
- Schaumaktivität und Reaktionszeit einstellbar
(WEBAC® PURseal M ACC3 und WEBAC® PURseal M SF)

Anwendungsbeispiele

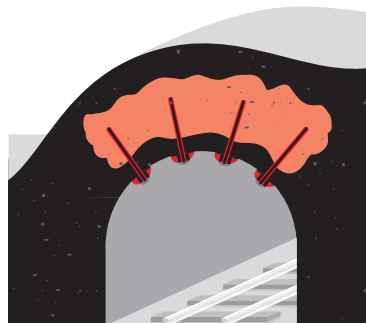

Stabilisierung und Abdichtung

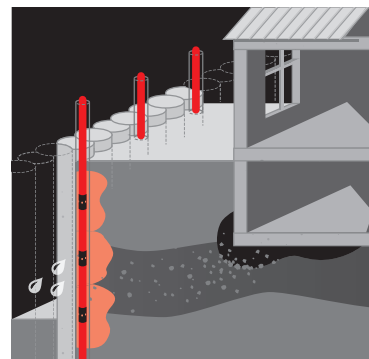

Stabilisierung und Abdichtung einer Bohrfahlwand

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 08/19

PUR Injektionsharze

WEBAC® PURseal

Technische Parameter	Werte	
Mischungsverhältnis	1 : 1 VT	
Dichte, 23 °C (ISO 2811)	Komp. A	ca. 1,01 g/cm ³
	Komp. B	ca. 1,23 g/cm ³
Viskosität, 23 °C (ISO 3219)	Komp. A	ca. 300 mPa·s
	Komp. B	ca. 260 mPa·s
Reaktionszeiten Fließgrenze • fest	23 °C ca. 40 s • ca. 60 s	
Druckfestigkeit uniaxial, 21 °C (ISO 604)	3 d	ca. 80 MPa (N/mm ²)
Shore-Härte D, 21 °C (ISO 868)	3 d	ca. 73/65
Flammpunkt (ISO 2719)	Komp. A	> 140 °C
	Komp. B	> 250 °C
GISCODE	PU40	
EPD	EPD-DBC-20130014-IBG1-DE	
Expositionsszenarien nach REACH	branchenübliche Verarbeitung bewertet	

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 08/19

PUR Injektionsharze

WEBAC® PURseal



Mischen

Verarbeitung mit 2K-Pumpe

- Komponenten A und B in die entsprechenden Oberbehälter der Pumpe **WEBAC® IP 2K-F2** einfüllen oder direkt aus den Gebinden verarbeiten (**WEBAC® IP 2K-40**)
- Komponenten werden durch einen Statikmischer im Mischkopf homogen vermischt



Verarbeitungshinweis

- für eine optimale Verarbeitung empfehlen wir, die Komponenten vor der Verarbeitung für mindestens 12 Stunden bei einer Temperatur von über 15 °C zu lagern
- Komponenten vor Feuchtezutritt schützen (Hautbildung und pumpenschädliche Ausfällungen oder feuchtebedingte Schaumbildung)
- injizieren Sie nur reines WEBAC PUR Injektionsharz ohne Reste von Reinigungsmitteln oder sonstigen Fremdstoffen
- Material- und Bauteiltemperaturen haben Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit – höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Reaktion

Injektionspumpen sollten nur für einen Materialtyp (Silikatharz oder Polyurethanharz) eingesetzt werden. Bei einem Materialwechsel muss die Pumpe einer Grundreinigung unterzogen werden und restlos von Komponenten und Reinigungsmitteln befreit werden. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit WEBAC auf.



Verarbeitung

- abhängig vom Anwendungsfall

Wir beraten Sie gern. Kontaktieren Sie uns!
Tel. +49 40 670 57-0



Reinigung

- bei kurzen Arbeitsunterbrechungen kann die Reinigung des Mischkopfes mit der Komponente A des Injektionsmaterials erfolgen
- bei längeren Arbeitsunterbrechungen und nach Abschluss der Arbeiten müssen die Schläuche und Kolben beider Komponenten mit **WEBAC® Reiniger A** gereinigt werden
- Technische Merkblätter der verwendeten Injektionspumpe und Reiniger beachten
- detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte der Pumpenanleitung

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

PUR Injektionsharze

WEBAC® PURseal

Produktdaten

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Injektion mit 2K-Pumpe (WEBAC IP 2K-40, WEBAC IP 2K-F2) • Mischrohr, Ø 12 mm, l = 300 mm 						
Lieferform	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komp. A</th> <th>Komp. B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>980 kg</td> <td>1.200 kg</td> </tr> <tr> <td>20,2 kg</td> <td>24,8 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Komp. A	Komp. B	980 kg	1.200 kg	20,2 kg	24,8 kg
Komp. A	Komp. B						
980 kg	1.200 kg						
20,2 kg	24,8 kg						
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • zwischen 5 °C und 30 °C • vor Feuchtigkeit geschützt • in original verschlossenen Gebinden 						

WEBAC-Chemie GmbH
 Fahrenberg 22
 22885 Barsbüttel
 Tel. +49 40 67057-0
 Fax +49 40 6703227
 info@webac.de

www.webac.de

Prüfzeugnisse

- KTW: B (Behälter)
- KTW: C (Ausrüstungsgegenstände)
- Untersuchung aus grundwasserhygienischer Sicht nach DIBt-Merkblatt

Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsdatenblätter der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, die für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie für den Umgang mit den Materialien verantwortlich sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merkblatt „Arbeitsschutz“ im WEBAC Produktkatalog oder auf www.webac.de.

Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen können Leergebinde über die Interseroh Dienstleistungs GmbH entsorgt werden. Eine Rücknahme am Produktionsstandort oder in den Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rückgabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC Produktkatalog oder auf www.webac.de sowie den Sicherheitsdatenblättern.

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 08/19