


Bauspezialartikel

# WEBAC® Einschlagprofile EPDM




## Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Bauteil- und Bewegungsfugen
- Einsatz als Fugenabschlussprofil

## Eigenschaften

- 100 % geschlossenzelliger EPDM-Schaum
- sehr gute Hitzebeständigkeit
- gute Verarbeitbarkeit auch bei niedrigeren Temperaturen
- hohe Witterungs-, Chemikalien-, UV- und Ozonbeständigkeit

## Anwendungsbeispiel

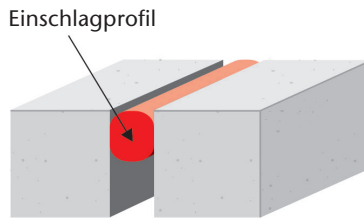

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Technische Parameter

Technische Parameter	Werte	
	Rundprofil	
Form des Profils	Ø 30 mm	weitere Größen auf Anfrage
Dichte	≈ 0,55 g/cm <sup>3</sup>	
Zugfestigkeit	≥ 3 MPa (N/mm <sup>2</sup> )	
Reißdehnung	≥ 150 %	
Shore-Härte A	≈ 20 +/- 5	
Oberflächenstruktur	glatt	
Farbe	grauschwarz	

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 06/2026

Bauspezialartikel

# WEBAC® Einschlagprofile EPDM

## Installation

- per Hand oder maschinell mit einem speziellen Meißelhammer
- Das Profil sollte  $\approx 30\%$  größer als die Fugenbreite sein!

## Produktdaten

Produktdaten		
	Maße	VE
Lieferform	Ø 30 mm	20 m
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trocken und vor mechanischer Beschädigung geschützt</li> </ul>	

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

## Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsdatenblätter der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, die für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie für den Umgang mit den Materialien verantwortlich sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merkblatt „Arbeitsschutz“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de)

## Entsorgung

Eine Rücknahme am Produktionsstandort oder in den Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de) sowie den Sicherheitsdatenblättern.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 06/2026